



LiFePO₄ - LUB12100A


锂代铅酸系列电池

- 独特的结构设计，使电流分布均匀，导电性优良，电池内阻低，避免热失控，确保电池的可靠性和安全性
- 高能量密度电芯，电池容量高，重量轻
- 低自放电率，能够长时间保持电量，电池的使用寿命更加持久
- 充电速度快，充放电循环次数不低于3000次





适用标准

- GB/T 36276-2018
电力储能用锂离子电池
- YD/T 2344.1-2011
通信用磷酸铁锂电池组
第1部分：集成式电池组



应用场景

- 自动报警、信号、安全系统
- 电力远动及不断电系统
- 集中式大型机房电源系统
- 分布式小型机房电源系统
- 仪器设备、自动控制系統
- 一般不间断电源系统
- 电动工具供电系统
- 消防控制系统

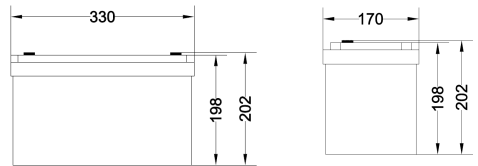



LiFePO₄ - LUB12100A

技术参数

电池型号	LUB12100A		
电芯类型	磷酸亚铁锂/LiFePO ₄		
标称电压	12.8V		
标称容量	100Ah		
标称能量	1280Wh		
外观尺寸	长	宽	高
	330mm	170mm	217mm
包装尺寸	长	宽	高
	345mm	187mm	260mm
重量	净重		毛重
	10.3±3% kg		10.6±3% kg
外壳材质	ABS		
循环寿命	25℃, 0.5C, 80%DOD, ≥3000 次		
自放电率	25℃, ≤3%/每月		
充电方式	恒流/恒压		
充电电流	50 A		
充电电压	14.4 V		
最大持续充电电流	100 A		
最大放电电流	200 A		
放电截止电压	11.2 V		
放电温度	-20℃-55℃		
充电温度	-10℃-55℃		
防护等级	IP52		

注：本产品最大支持48V串联。

安徽艾克瑞德科技有限公司

Web : www.aikred.com

Mail : aikred@163.com

Tel : +86-0559-2621818